

Gaxeta style WA-G

Gaxeta de fibra acrílica grafitada indicada para serviços gerais rotativos.

Propriedades: Recomendada para serviços gerais em equipamentos rotativos tais como: bombas; agitadores em processos com água doce ou salgada, com sólidos em suspensão; condensados e fluídos de processo com concentração química moderada.

Recomendação/ Benefícios: Se destaca por sua excelente relação custo/benefício, podendo ser utilizada em aplicações gerais onde não são exigidas condições severas de trabalho.

Excelente alternativa para substituição das gaxetas de amianto, reduzindo o número de itens em estoque.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

Material

Fibra acrílica grafitada

Faixa de Temperatura

-100°C + 230°C

Resistência Química

Faixa de pH de 4-14

Velocidade Periférica


10m/seg

Pressão de Operação (bar)

Válvulas 50 bar

Alternativo 20 bar

Rotativo 20 bar

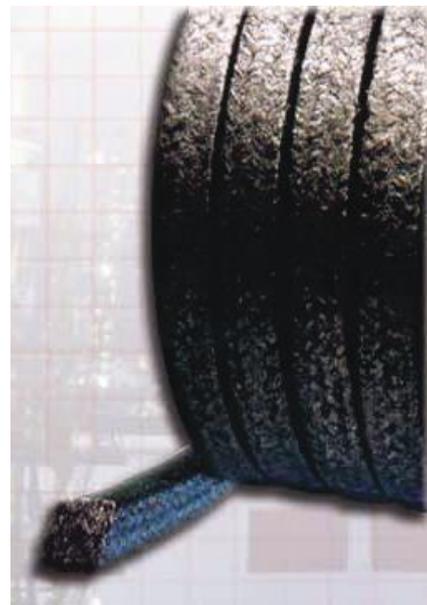

Maiores informações, entre em contato com nosso Departamento Técnico.