



Fita Autoadesiva de PTFE Expandido Biaxial



Os produtos **AVKOSEAL® H** alcançam alta compressão e vedação com baixos valores de torque, possuem propriedades mecânicas que eliminam totalmente o efeito das variações de temperatura e pressão. Isso garante uma vida útil longa e confiável das juntas. Devido sua alta compressibilidade, facilmente assumem a forma da superfície a ser vedada, proporcionando alta capacidade de vedação para superfícies irregulares ou flanges danificados, sendo amplamente utilizado em flanges vitrificados, fibra de vidro, cerâmica, esmaltados, alumínio fundido, PVC e PRFV.

Para correta aplicação dos produtos é indispensável uma análise técnica detalhada, avaliando a compatibilidade dos produtos a aplicação. A **SOTEQUI** devem ser consultados previamente sobre recomendações para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da **AVKO®** ou **SOTEQUI** o uso inadequado das informações presentes neste folheto.

Produzido apenas com materiais em conformidade a agência reguladora dos Estados Unidos - FDA. As especificações presentes neste folheto, estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

SOTEQUI é um distribuidor exclusivo AVKO® no Brasil.

Parâmetro de aplicação e operação para juntas com espessura de 2,00 mm. Os valores máximos de temperatura e pressão, não podem ser utilizados simultaneamente. Antes de aplicar os produtos é indispensável uma análise técnica detalhada, avaliando a compatibilidade dos produtos a aplicação. A AVKO® e STI Sotequi devem ser consultados sobre as recomendações para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da AVKO® e/ou Sotequi o uso inadequado das informações presentes nesse folheto. As especificações presentes neste folheto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.




Descrição

As fitas autoadesivas de vedação **AVKOSEAL® H** são fabricadas a partir de 100% PTFE expandido por meio de tecnologia **AVKO®**, formando estrutura de fibras biaxiais. Com excelente resistência química, alta compressibilidade, de fácil corte e instalação, proporcionam ótima vedação.



Aplicação

Recomendado para serviços gerais, ácidos fortes e soluções cáusticas agressivas.

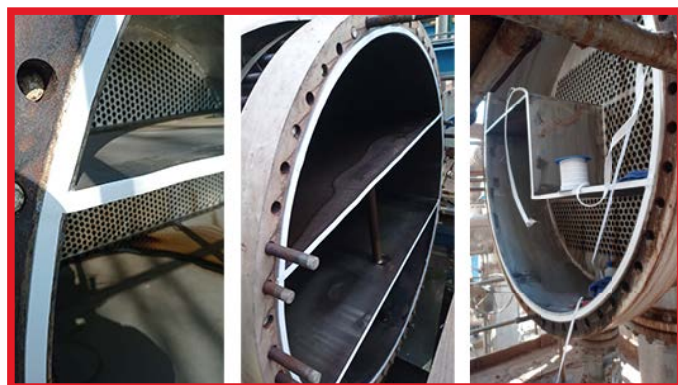

Aprovações/ Certificações:

BAM - TA LUFT VDI 2440



Fornecimento

	ESPESSURA DA VEDAÇÃO / COMPRIMENTO DO CARRETEL		
LARGURA (MM)	3 (MM)	6 (MM)	9 (MM)
10	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15
15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15
20	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15
25	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15
30	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15
35	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15
40	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15
45	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15
50	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15	5 / 10 / 15