





Dispositivo para corte de juntas circulares



Descrição

Com o Klinguette você prepara juntas de 80 mm até 1.250 mm de diâmetro e espessuras até 9 mm. Utilizada para cortes de Ptfé Puro, Ptfé Expandido, Ptfé Modificado, papelão hidráulico, cartolinas, feltros, cortiças, borrachas e outros materiais. A única peça de desgaste é a lâmina de corte, sendo de fácil reposição. Permite adaptação de polia e motor, facilitando e aumentando consideravelmente sua produção.

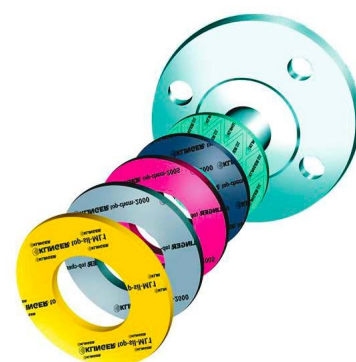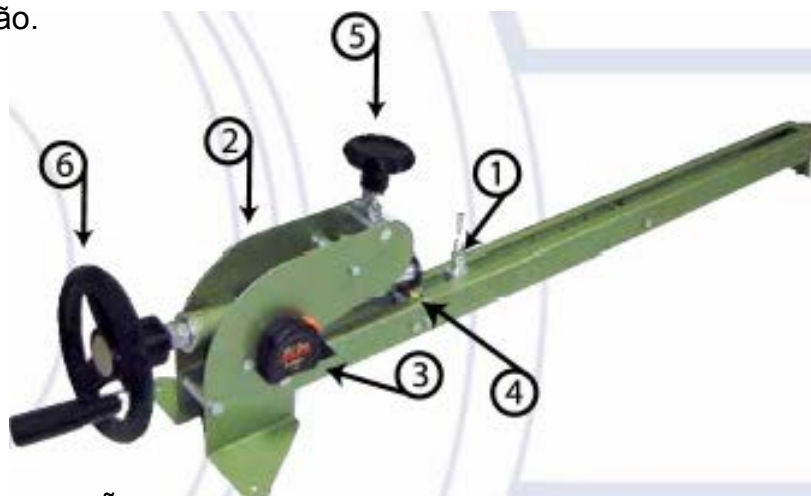

Instruções de operação:

- 1) Montar sobre o pino de centro (1) um disco circular (não acompanha o equipamento) para cortar materiais com espessuras até 3 mm. Não é necessário utilizar o disco de apoio em materiais com espessura superior. Neste caso, corta-se até metade da espessura e vira-se o material para completar o corte.
- 2) Utilize um material com dimensão superior ao diâmetro externo da junta a ser produzida.
- 3) Com o punção (2) perfure o centro do material a ser cortado (aproximadamente 16 mm de diâmetro), a fim de apoiá-lo com o pino de centro.
- 4) Utilize a fita metálica graduada (3) para ajustar o raio desejado, movimentando o pino de centro. Após ajustar o valor do raio, fixe o pino de centro, parafusando o punho.
- 5) Abaixee a faca (4), utilizando o regulador de altura (5), até que ela incida apenas superficialmente sobre a junta.
- 6) Corte a junta, girando o volante maior (6) e abaixando, simultaneamente, a faca até atingir a espessura correta de corte.

Antes de aplicar os produtos é indispensável uma análise técnica detalhada, avaliando a compatibilidade dos produtos e a aplicação. A STI Sotequi deve ser consultada sobre as recomendações para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da STI Sotequi o uso inadequado das informações presentes nesse folheto. As especificações presentes neste folheto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

