

Linha de Papelões Hidráulicos



KLINGERSIL® C-8200

sem amianto

Informações Técnicas de Aplicação

Material com ótimo desempenho para utilização em meios ácidos, sendo uma alternativa para vedações em PTFE. Resistente a uma ampla variedade de fluidos ácidos. Resistente a uma ampla variedade de agentes químicos.

Composição básica: Material de vedação com fibra de vidro e borracha Hypalon.

Tamanho: 2000x1500mm | 4000x1500mm


Espessura: 0,4 mm - 6,4mm



C-8200

Valores típicos para espessura de 1,5 mm

Compressibilidade ASTM F 36 A		%	12
Recuperação ASTM F 36 A		%	50
Perda de calor DIN 52911		MPa	27
Compressão Cold/Hot Klinger 50 Mpa	dimin. de espessura a 23°C	%	10
	dimin. de espessura a 200°C	%	10
Selabilidade DIN 3535/4		ml/min	1,0
Aumento de espessura após imersão em fluido ASTM F 146		%	6
		%	7
Densidade		g/cm³	1,60
Cor padrão:	Bege/ Branco		

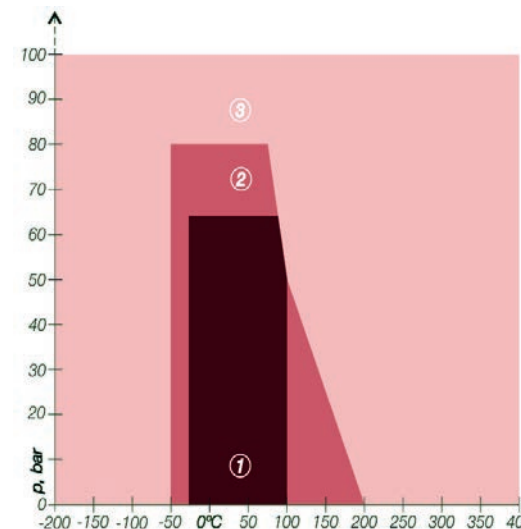

Os Campos de decisão:

1. Se as temperaturas e pressões de trabalho estiverem dentro desse campo, em geral não é necessário realizar uma avaliação técnica.
2. Se as temperaturas e pressões de trabalho estiverem dentro desse campo, recomendamos uma avaliação técnica.
3. Se as temperaturas e pressões de trabalho estiverem dentro desse campo "em aberto", uma avaliação técnica deve ser realizada.

